


Austausch/ Einrichtung einer neuen HBCI-Chipkarte in ProfiCash

Beachten Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie mit der Aktivierung der neuen Karte beginnen:


- halten Sie zur Einrichtung die neue Chipkarte und die dazugehörige PIN bereit
- melden Sie sich in Profi cash mit dem Anwender an, dessen Chipkarte Sie einrichten
- prüfen Sie, ob Profi cash auf dem aktuellsten Stand ist. Führen Sie ggfs. ein Update durch. Dies wird Ihnen über „Datei“ > „Programmupdate“ zur Verfügung gestellt.

Zur Einrichtung der Chipkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Aufruf „Stammdaten“ > „HBCI-Verwaltung“

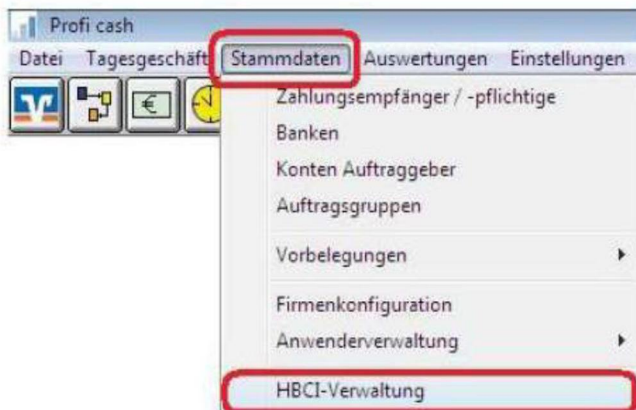

2. Legen Sie bitte Ihre **neue** VR-NetWorld Card in den Kartenleser ein. Klicken Sie anschließend auf den Button „Chipkartendaten lesen“. Sie werden nach der PIN gefragt. Geben Sie hier bitte die PIN aus dem zugesandten PIN-Brief ein.

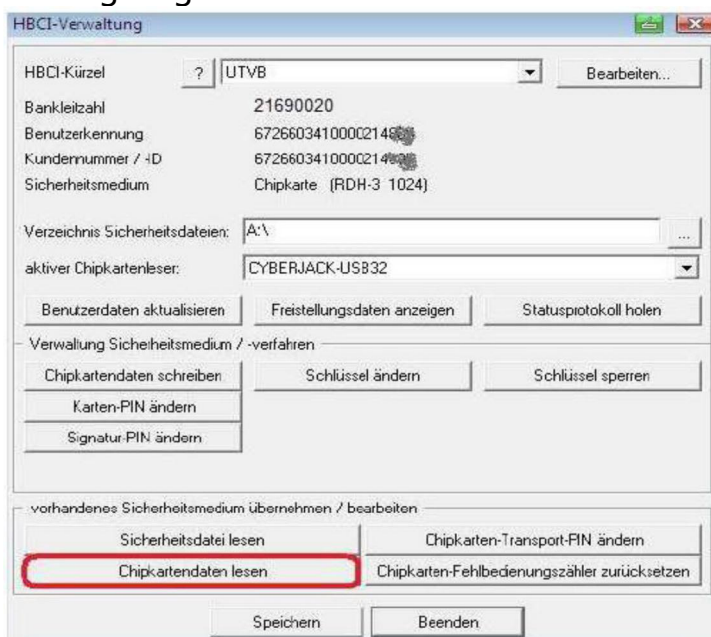

3. Geben Sie ein neues HBCI-Kürzel ein (z.B. VR Bank Nord) und klicken Sie auf „Speichern“

Datensatz von Sicherheitsdatei/Chipkarte gelesen

HBCI-Kürzel: SLVB_2021

Bankleitzahl: 21690020

Benutzerkennung: 6729201421001234567

Kundenummer / -ID:

Kommunikationszugang über TCP/IP: hbc01.fiducia.de

Speichern Beenden

4. Klicken Sie in der HBCI-Verwaltung auf „Benutzerdaten aktualisieren“, damit die Chipkarte vom Bankrechner verifiziert werden kann. Schließen Sie das Fenster mit „Beenden“.

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: UTVB_2014

Bankleitzahl: 60060396 SLVB_2021

Benutzerkennung: 6726603459000577999

Kundenummer / -ID: 6726603459000577999

Sicherheitsmedium: Chipkarte (RDH-9 1984)
Kartenummer: 6729300349090088888

Verzeichnis Sicherheitsdateien: A:\

aktiver Chipkartenleser: CYBERJACK-USB32

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungsdaten anzeigen Statusprotokoll holen

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

Chipkartendaten schreiben Schlüssel ändern Schlüssel sperren

Karten-PIN ändern
Signatur-PIN ändern
Chipkartenwechsel

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Sicherheitsdatei lesen Chipkarten-Transport-PIN ändern
Chipkartendaten lesen Chipkarten-Fehlbedingungszähler zurücksetzen

Speichern Beenden

5. Nun muss die neue Karte Ihren bestehenden Konten zugeordnet werden. Sie klicken hierfür auf „Stammdaten“ > „Konten Auftraggeber“.

Profi cash

Datei Tagesgeschäft Stammdaten Auswertungen Einstellungen

Zahlungsempfänger / -pflichtige
Banken

Konten Auftraggeber

6. Ändern Sie bei einem Konto der VR Bank Nord das HBCI-Kürzel.
Wählen Sie hier den Namen aus, den Sie soeben vergeben haben (z.B. VR Bank Nord).
Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.

The screenshot shows a dialog box titled "Konten Auftraggeber" with the following fields and options:

- Konto-Kürzel: 12345
- Kontoart: Konto allgemein
- Kontokategorie: (empty)
- Kontoinhaber: Max Mustermann
- Zusatz: (empty)
- Straße/Postfach: (empty)
- Ort: (empty)
- Kontonummer: 123.456, EUR, Rang: 0
- BLZ: 21763542, mehr...
- Bankname: VR Bank Niebüll
- Bankort...: Niebüll
- IBAN: DE74217635420000123456
- BIC: GENODEF1BDS
- SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen
- Kontoinformationen im CAMT-Format abrufen
- HBCI-Kürzel: kein
- BPD-Kürzel: keine
- Bundesbank-Meldenummer: (empty)
- Kunden-Nummer AZV: 0

Buttons on the right side: Infos, Saldo auf 0,00 setzen, Löschen, Leeren/Neu, Konto ändern..., Suchen..., Cash Management ...

Buttons at the bottom: <, <, >, >|, Auswertung, Speichern, Beenden

7. Das anschließend erscheinende Hinweisfenster, ob das HBCI-Kürzel bei allen Konten zur BLZ 21763542 eingetragen werden soll, bestätigen Sie mit „Ja“.

8. Schließen Sie das Fenster „Konten Auftraggeber“ über „Speichern“ und dann „Beenden“.

Die Einrichtung ist abgeschlossen und die Karte kann in vollem Umfang genutzt werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Digitale Bankdienstleistungen



04661 939-8888



dbdl@vrbanknord.de